


ROTATIVO DE LED DE BASE IMANTADA:

- 12V/24V
- 120 Flashes por minuto.
- 18 LED's superbrillantes.
- Protección estándar IP66
- Rango de temperatura entre -30°C y +50°C
- Marcado CE
- Homologación R65, R10
- Destello simple, destello doble .

Ref. G29LEDM



DIMENSIONES G29LEDM:

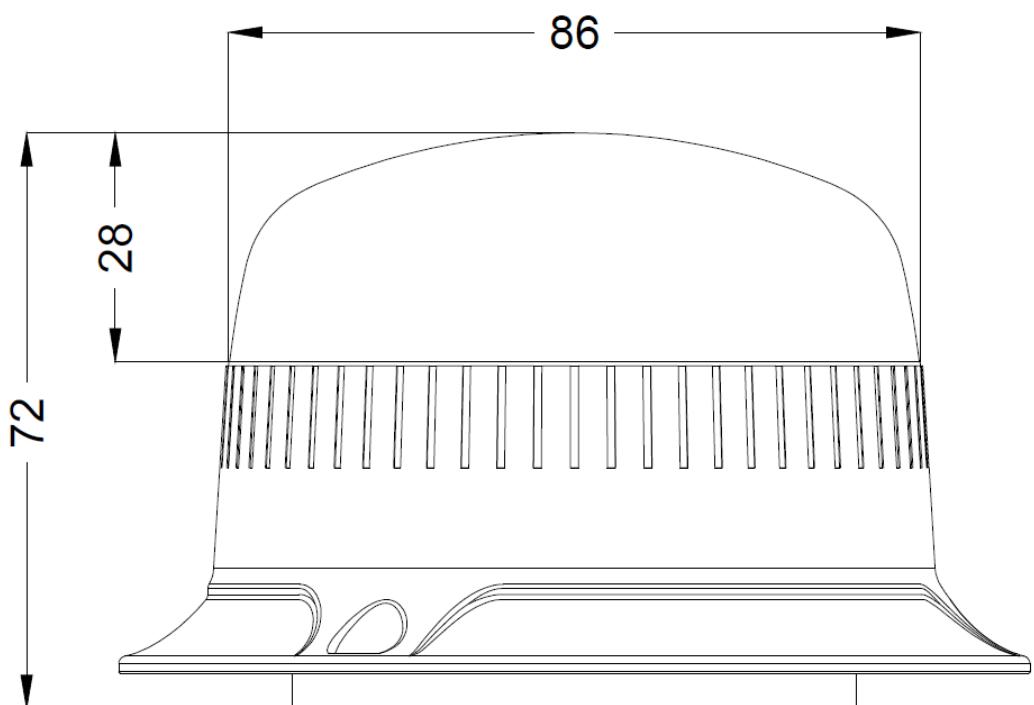

manuman

MANUTENCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.L.

Pol. Ind. CONGOST. C/ Can Albareda, 46
08760 MARTORELL (Barcelona)
Tel. 937 765 573 - Fax 937 765 701

E-mail: manuman@manumansl.es

www.manumansl.es